

Apriamo le porte del mondo!

Automatismo per porta a battente
SWINGDOOR Drive TDA.DF



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Il perfetto automatismo per la porta a doppio battente

SWINGDOOR Drive TDA.DF apre la Sua porta a doppio battente e La invita ad entrare. Con un movimento piacevolmente silenzioso ed assolutamente sincrono rende libero il passaggio per Lei o i Suoi ospiti. Poi, trascorsa la relativa pausa in apertura, chiude dolcemente ma in modo sicuro.

Sotto l'elegante rivestimento si nasconde l'affidabile, sperimentato TDA, il più potente tra gli automatismi per porte a battente.

Mettendo a frutto la tecnica più moderna il motore sincrono lavora per Lei, controllato da un microprocessore e senza essere soggetto ad usura, anche in condizioni di funzionamento 24 ore su 24.

L'idea affascinante di completare questo automatismo di efficacia comprovata con un semplice meccanismo, apre nuove prospettive nell'automazione delle porte a doppio battente.

Avvertenza

In caso di differenza di pressione tra le zone da separare, così come in caso di porte esposte al vento, il nostro servizio di assistenza tecnica sarà lieto di illustrarLe le possibilità d'impiego.

Ambiti di applicazione

- Negozi, hotel, ristoranti: per un libero transito di persone e merci
- Strutture ospedaliere, istituti geriatrici: ideale per il trasporto di letti
- Banche, agenzie assicurative, uffici amministrativi: semplicissima integrazione nei sistemi di gestione dell'edificio
- Per uso privato e in situazioni di handicap: elevato grado di sicurezza e comfort grazie al controllo permanente della posizione della porta ed a un'automazione a basso costo

Strumentazione di base

- Morsetti di collegamento per generatori d'impulso e sistemi di protezione 24Vcc a direzione specifica
- Dispositivo elettrico di apertura della porta, versione 24Vcc, max. 0,3A
- Pannello di controllo integrato a 3 posizioni
- Interfaccia seriale RS232 per allacciamento ai sistemi di gestione

Funzioni standard

- Messa in funzione estremamente semplice grazie alla funzione di auto-apprendimento Teach-In
- Apertura automatica spingendo la porta: Push-and-Go
- Possibilità di apertura permanente senza ulteriori installazioni
- Comando temporizzato e/o controllo passo-passo per passaggio di persone combinato a trasporto di merci
- Automatismo integrato di inversione in direzione di apertura e chiusura
- A richiesta mantenimento a motore della porta chiusa in caso di vento

Accessori/opzioni

- Pannello di controllo esterno TORMAX a 5 posizioni
- Sensori d'impulso, di presenza e di sicurezza

Dati tecnici

Massa dell'automatismo (L x A x P)	112 x 125 mm x lunghezza oggetto
Distanza delle cerniere	1230-2018 mm
Tempo di pausa in apertura	Regolabile 0-120 s
Tempo di apertura*	Regolabile 40-100 %
Tempo di chiusura*	Regolabile 20-100 %
Allacciamento alla rete	115 V CA/60 Hz o 230 V CA/50 Hz
Potenza nominale	min. 4 VA max. 200 VA



*dipendente dalle dimensioni della porta e dal peso del battente

- Segnalazione di posizione e di stato
- Interruttore di bloccaggio

Norme

- Conformità CE
- Prodotto secondo ISO 9001
- UL: ANSI/BHMA A156.10-1991

Pesi massimi dei battenti delle porte

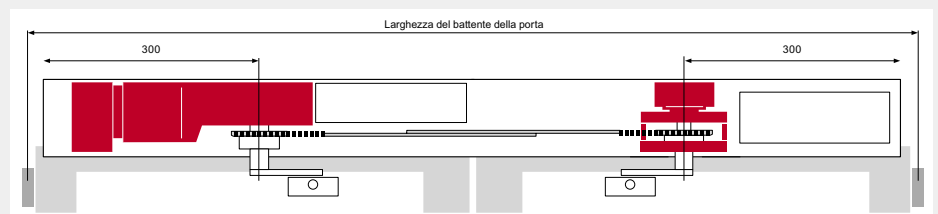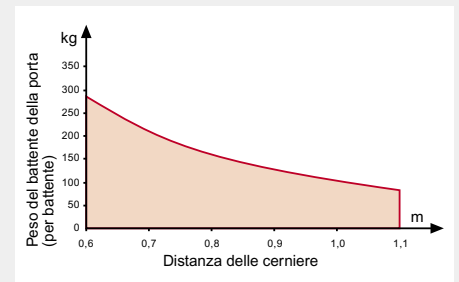

Sezione

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC