

Apriamo le porte del mondo!

Automatismo per porta scorrevole  
SLIDEDOOR Drive TLP



★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC

# L'automatismo modulare per porte scorrevoli

Con la sua costruzione modulare, l'automatismo TORMAX SLIDEDOOR TLP Drive è sempre all'avanguardia della tecnologia. La sua forza risiede nel funzionamento permanente e ad elevata frequenza. L'automatismo SLIDEDOOR TLP Drive è in grado di accelerare rapidamente ed altissima precisione, il quale assieme ai suoi dispositivi di sicurezza garantisce una massima protezione dell'utente. Tramite il pannello di controllo, il suo movimento elegante ed estremamente silenzioso, può essere facilmente adattato a le esigenze individuali. Sarà la combinazione delle uniche prestazioni TORMAX a convincervi, anche dopo tanti anni di servizio.

## Funzioni standard

- Acquisizione automatica dei dati specifici di sistema per una sequenza di movimenti sempre uniforme
- Diagnosi permanente di funzionamento
- Rivelazione ostacoli bidirezionale con tempo pausa porta aperta e corsa manipolata di sicurezza
- Maggiorazione automatica apertura in caso di passaggio nei due sensi

## Accessori/opzioni

- Pannello di controllo TORMAX
  - con modalità operative: CHIUSO, AUTORED (inverno), AUTO (estate), USCITA, APERTO
  - Regolazione parametri relativi a: velocità di apertura e di chiusura, durata differenziata pause porte aperte estate e inverno, ampiezza apertura ridotta
  - Funzioni di reset e corsa libera
  - Indicazione e diagnostica guasti
  - Codice di blocco
- Serratura pannello di controllo
- Blocco elettromagnetico con controllo dello stato, sblocco manuale interno ed esterno
- Elettrochiavistello per servizio notturno
- Sistema apertura d'emergenza con corda elastica in gomma o modulo batteria
- Selettore a chiave, impulsori, sensori di presenza e di sicurezza
- Interruttore d'emergenza con funzione di ripristino
- Fotocellule di sicurezza monitorate


## Norme

- Conformità norme CE
- Produzione conforme ISO 9001


## Dati tecnici

Larghezza del passaggio	800–2200 mm* 800–3000 mm**
Lunghezza dell'automatismo min.	1640* / 1750 mm**
Sezione della traversa (A x P)	200 x 155 mm
Peso del battente max.	≤ 1 x 120 kg* ≤ 2 x 100 kg**
Velocità d'apertura***	30–80 cm/s* 80–160 cm/s**
Tempo di pausa in apertura	0–10 s
Allacciamento alla rete	115 V CA / 60 Hz o 230 V CA / 50 Hz, 160 VA

\*a un battente \*\*a due battenti \*\*\*le velocità massime dipendono dal peso del battente e dalle disposizioni vigenti



Sezione

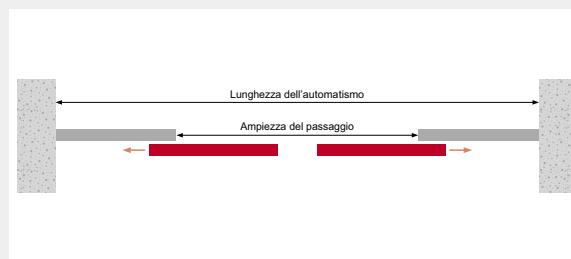

Proiezione orizzontale (doppia anta, con ante fisse)

★★★★★  
**TORMAX**  
AUTOMATIC