

Apriamo le porte del mondo!

Automatismo per porta scorrevole telescopica
SLIDEDOOR Drive TEP / TXP. Telescopica



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Automaticamente più spazio

Il modulare SLIDEDOOR Drive TEP/TXP. Telescopica si basa sugli automatismi ben sperimentati, TEP e TXP. Anche in questi modelli ritroverà le molteplici funzioni standard e gli accessori.

TEP/TXP. Telescopica permette l'installazione di una porta automatica scorrevole offrendo la massima ampiezza di passaggio con il minimo impiego di spazio. Si lasci convincere dall'elegante movimentazione di un impianto con porta scorrevole telescopica!

Funzioni standard

- Comando a processore intelligente dotato di capacità di diagnosi
- 9 ingressi a programmazione libera
- 6 uscite a programmazione libera
- Apertura/chiusura d'emergenza
- Funzione di arresto d'emergenza
- Riconoscimento di ostacoli nell'apertura e nella chiusura
- Possibilità di connessione per sicurezze monitorate
- Movimentazione più silenziosa, più veloce e più elegante
- Massima ampiezza di passaggio con il minimo dispendio di spazio
- Soluzioni personalizzate grazie alla molteplicità di funzioni
- Elevati standard di sicurezza grazie alla tecnologia sperimentata
- Alta frequenza di apertura in caso di carico costante
- Collegamento alla rete dell'edificio e Door Management
- Ottimo rapporto prezzo/prestazione per tutta la durata in servizio

Accessori/opzioni

- Bloccaggio elettromagnetico con sorveglianza dello stato
- Sblocco manuale all'interno e all'esterno
- Moduli relè per l'automatismo di segnalazioni acustiche, allarmi antifurto ecc.
- Sensori d'impulso, di presenza e di sicurezza
- Interruttore a chiave esterno per l'ingresso notturno
- Apertura d'emergenza meccanica
- Alimentazione elettrica d'emergenza

Dati tecnici


Ampiezza del passaggio		700 – 3800 mm* 1400 – 3800 mm**
Lunghezza dell'automatismo max.	min.	1093* / 2213 mm** 6000* / 6000 mm**
Sezione della traversa (A x P)	TEP TXP	200 x 245 mm 200 x 280 mm
Peso del battente max.	TEP TXP	2 x 80* / 4 x 60 kg** 2 x 120* / 4 x 100 kg**
Velocità d'apertura***		30 – 80 cm/s* 80 – 160 cm/s**
Allacciamento alla rete		115 V CA / 60 Hz o 230 V CA / 50 Hz
Potenza nominale	TEP TXP	160 VA 250 VA

*a un lato **a due lati ***le velocità massime dipendono dal peso della porta e dalle disposizioni vigenti


- Funzione di chiusura
- Pannello di controllo innovativo per il comando e la sorveglianza delle funzioni della porta
- Possibilità di programmazione personalizzata con le funzioni del TORMAX Service computer
- Versione nel tipo di protezione IP65

Norme

- Conformità CE
- Prodotto secondo ISO 9001



Sezione

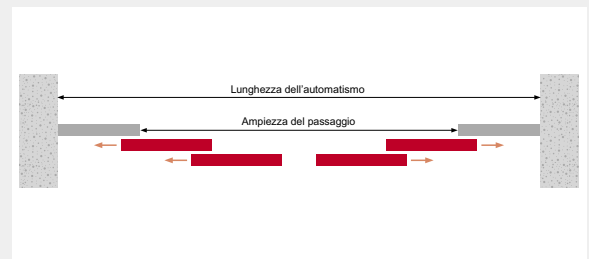

Pianta

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC