

Apriamo le porte del mondo!

Automatismo per porta scorrevole circolare
SLIDEDOOR Drive TXP.BOG



★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Porta di design per un'architettura attraente

SLIDEDOOR Drive TXP.BOG – la porta scorrevole circolare per ingressi rappresentativi di prestigio. Non viene posto alcun limite alla creatività di ingressi eleganti e personali. Il TXP.BOG imprime velocità anche a porte pesanti, pur conferendo grazia al movimento.

Le funzioni di sicurezza permettono un'ottimale protezione delle persone. La sperimentata tecnologia TORMAX, con una vasta gamma di funzioni e il facile utilizzo, soddisfa i più alti requisiti posti a una porta automatica.

Vantaggi

- Porta d'ingresso elegante e rappresentativa
- Alto grado di potenza e dinamicità in caso di porte pesanti
- Movimento più silenzioso e più veloce
- Alto standard di sicurezza grazie alla tecnologia sperimentata
- Soluzioni individualizzate grazie alle molteplici funzioni e possibilità creative
- Comodità del servizio grazie alla diagnosi permanente del funzionamento e al rilevamento dei dati dell'impianto
- Ampliamento automatico dell'apertura in caso di passanti che si incrociano

Accessori/opzioni

- Pannello di controllo TORMAX
 - con modalità di funzionamento: CHIUSO, AUTO (inverno), AUTORED (estate), USCITA, APERTO
 - Impostazione dei parametri per: velocità di apertura e di chiusura, tempi di pausa in apertura separati per l'estate e per l'inverno, larghezza di apertura ridotta
 - Funzione di ripristino delle impostazioni e funzione di corsa libera
 - Indicatore di diagnosi dei guasti
 - Codice di blocco
- Blocco del pannello di controllo
- Bloccaggio elettromagnetico con sorveglianza dello stato, sblocco manuale all'interno e all'esterno
- Sistema di apertura d'emergenza con corda elastica o modulo batteria
- Interruttore a chiave, sensori d'impulso, di presenza e di sicurezza
- Interruttore d'emergenza con funzione di ripristino delle impostazioni


Dati tecnici

Larghezza del passaggio	900–2000 mm* 800–3000 mm**
Lunghezza dell'automatismo	2100–4500 mm* 2100–6500 mm**
Sezione della traversa (A x P)	200 x 265 mm
Peso del battente della porta	< 1 x 120 kg* < 2 x 120 kg**
Velocità d'apertura***	30–80 cm/s* 60–160 cm/s**
Raggio dell'architrave	min. 1500 mm
Tempo di pausa in apertura, standard	0–10 s
Forza di chiusura, programmabile	< 300 N
Allacciamento alla rete	115 V CA / 60 Hz o 230 V CA / 50 Hz
Potenza nominale max.	250 VA
Ingressi/uscite programmabili	9/6


*a un battente **a due battenti ***le velocità massime dipendono dal peso del battente e dalle disposizioni vigenti

Norme

- Conformità CE
- Prodotto secondo ISO 9001



Sezione

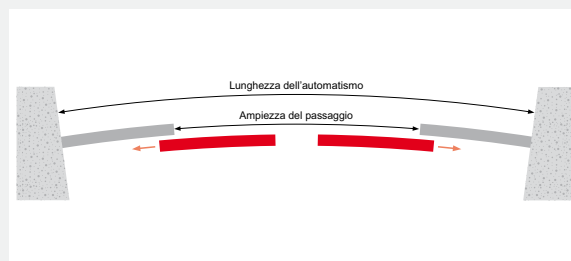

Pianta

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX è una
divisione ed un marchio
registrato della
Landert Motoren AG