



LR 12

Schiebetürprofil

Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> – Automatiktüren mit Einfachverglasung – Innenräume – Fest- und Schiebeflügel
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> – äussert schmales Feinrahmenprofil mit Schwerpunkt Leichtigkeit, Transparenz und Eleganz – Nassverglasung – optimaler Kantenschutz der Glasflügel durch umlaufende Dichtungshalter – partielle Abdichtung der Türflügel – kombinierbar mit allen TORMAX Schiebetürantrieben, auch in FRW Ausführung – schwellenlos oder mit durchgehender Bodenführung
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> – Sicherheitselemente, z.B. Lichtschranken einbaubar – manuelle Verriegelungen
Normen	DIN 18650*

Technische Daten	
Sichtbreite	22 mm
Sockelhöhe	80 mm
Profiltiefe	20 mm
Verglasungsstärke	6–12 mm
Verglasung	ESG/VSG
Sicherheitsabstand	≤ 8 mm zwischen Schiebe- und Festflügel gemäss CEN-Sicherheitsnormen

* Absicherung über Sensorik

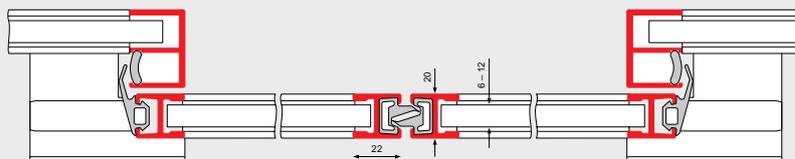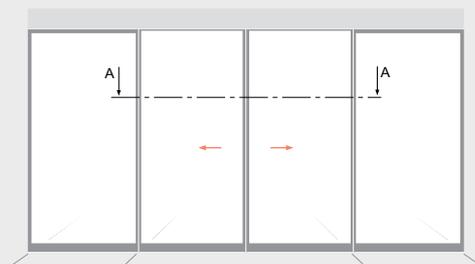

Schnitt A – A

Horizontalschnitt einer zweiflügligen Schiebetür mit Festflügel